



ОХЛАДИТЕЛИ ВОДЫ И ДОЗАТОРЫ ВОДЫ
WATER CHILLERS AND DOSING DEVICES



ДОЗАТОРЫ СЧЕТЧИКИ+ВОДОСМЕСИТЕЛИО ВОДЫ

DOSAMIX 1P

1 программа дозирования
Клавиатура антипыль
Диаметр трубы ½ с бронзы
Минимальный расход воды на входе 3 л/м
Максимальный расход воды 30 л/м
Ручное перемешивание от 2 до 60 град.
Максимальное давление воды 10 Бар
Показывает температуру воды на выходе дозатора
Источник питания 230 v/1/50-60 гц
Размеры 220x160x120 mm



DOSAMIX ECO

Автоматическое дозирование воды

Клавиатура антипыль
Возможность записи до 9 програм
Дисплей показывает немедленное чтение температуру воды
Трубки воды с фильтром и краном
Диаметр трубы ½ с бронзы
Минимальный расход воды 3 л/мин
Максимальный расход воды 30 л/м
Максимальное давление воды 10 бар
Диапазон регулировки температуры дозированной воды от 2 до 60гр
Источник питания 230 V/1/50-60ГЦ
Размеры 190x250x100 mm



DOSAMIX ECO МОНОБЛОК

Автоматическое дозирование воды
Клавиатура антипыль
Возможность записи до 9 програм
Дисплей показывает немедленное чтение температуры воды
Трубки воды с фильтром и краном
Диаметр трубы ½ с бронзы
Минимальный расход воды 3 л/мин
Максимальный расход воды 30 л/м
Максимальное давление воды 10 бар
Диапазон регулировки температуры дозированной воды от 2до 60 ГР
Источник питания230 V/1/50-60ГЦ
Размеры 220x160x120 mm



DOSAMIX 30

Автоматическое дозирование воды
Клавиатура антипыль
Возможность записи до 9 программ
Дисплей показывает немедленное чтение температуры воды
Трубки воды с фильтром и краном
Диаметр трубы ½ с бронзы-inox
Минимальный расход воды 3 л/м
Максимальный расход воды 30л/м
Максимальное давление воды 10 бар
Сонда для проверки температуры теста
Диапазон регулировки температуры дозированной воды от 2 до 60ГР
Источник питания 230 V/1/50-60Гц
Размеры 430x320x180 mm



DOSAMIX 30 INOX

В корпусе из нержавеющей стали
Автоматическое дозирование воды
Клавиатура антипыль
Возможность записи до 9 программ
Дисплей показывает немедленное чтение температуры воды
Трубки воды с фильтром и краном
Диаметр трубы ½ с бронзы-inox
Минимальный расход воды 3 л/мин
Максимальный расход воды 30л/м
Максимальное давление воды при входе 10 бар
Сонда для проверки температуры теста
Диапазон регулировки температуры дозированной воды от 2 до 60ГР
Источник питания 230 V/1/50-60 гц
Размеры 430x320x180 mm



DOSAMIX 60

Автоматическое дозирование воды
Клавиатура антипыль
Возможность записи до 9 программ
Дисплей показывает немедленное чтение температуры
Трубки с фильтром и краном
Диаметр трубы ¾ с бронзы -inox
Минимальный расход воды 3 л/мин
Максимальный расход воды 60л/м
Давление воды при входе 10 бар
Сонда для измерения температуры теста
Диапазон регулировки температуры дозированной воды от 2 до 60 ГР
Источник питания 230V/1/50-60Гц
Размеры 430x320x180 mm



DOSAMIX 60 INOX

В корпусе из нержавеющей стали
Автоматическое дозирование воды
Клавиатура антипыль
Возможность записи до 9 программ
Дисплей показывает немедленное чтение температуры воды
Трубки воды с фильтром и краном
Диаметр трубы ¾ с бронзы -inox
Минимальный расход воды 3 л/мин
Максимальный расход воды 60л/м
Максимальное давление воды при входе 10 бар
Сонда для измерения температуры теста
Диапазон регулировки температуры дозированной воды от 2 до 60ГР
Источник питания 230V/1/50-60 Гц
Размеры 430x320x180 mm



ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

DOSAMAT 1P

1 програма дозирования
Клавиатура антипыль
Дисплей показывает немедленное чтение температуры воды
Диаметр трубы ½ с бронзы
Минимальный расход воды 3 л/м
Максимальный расход воды 60 л/м
Давление максимальное воды при входе 10 бар
Источник питания 230 v/1/50-60 гц
РАЗМЕРЫ 220x160x120 mm



DOSAMAT ECO

Автоматическое дозирование воды
Клавиатура антипыль
Возможность записи до 9 програм
Дисплей показывает немедленное чтение температуры воды
Трубки воды с фильтром и краном
Диаметр трубы ½ с бронзы
Минимальный расход воды 3 л/м
Максимальный расход воды 60 л/м
Максимальное давление воды 10 бар
Источник питания 230 V/1/50-60 ГЦ
РАЗМЕРЫ 190x250x100 mm



DOSAMAT

Автоматическое дозирование воды
Клавиатура антипыль
Возможность записи до 9 програм
Немедленное чтение температуры воды на дисплее
Трубки воды с фильтром и краном
Диаметр трубы ½ с бронзы
Минимальный расход воды 3 л/мин
Максимальный расход воды 60 л/мин
Сонда для проверки температуры теста
Макимальное давление воды при входе 10 бар
Источник питания 230 V/1/50-60 ГЦ
РАЗМЕРЫ 430X320X180 mm



ОХЛАДИТЕЛИ ВОДЫ СЕРИИ CW



CW 1000 5 - 7.5 - 10 Нр



CW 100 / 200 / 300 / 500

	CW 100	CW 200	CW 300	CW 500	CW 1000 5HP	CW1000 7.5HP	CW 1000 10HP
ЕМКОСТЬ БАКА лит	100	200	300	500	1000	1000	1000
МОЩНОСТЬ КОМПРЕССОРА	0,5 Н	1,2 Н	3.2 Н	3,5 SE	5 SE	7.5 SE	10 SE
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС	1	1	2	2	1 HP INOX	1 HP INOX	1 HP INOX
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	цифровое	цифровое	цифровое	цифровое	цифровое	цифровое	цифровое
ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС	0.5HP С бронзы	0.5 HP С бронзы	1 HP INOX	1 HP INOX	1 HP INOX	1 HP INOX	1 HP INOX
ВХОД ВОДЫ	соленоид	соленоид	соленоид	соленоид	соленоид	соленоид	соленоид
АВАРИЙНЫЙ СЛИВ/ трубопровод	½ INCH	½ INCH	¾ INCH	¾ INCH	¾ INCH	¾ INCH	¾ INCH
Производит лит/час +18 °С + 3 С °	70	150	300	450	600	1000	1500
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 V /1 /50	230V/ 1/50	400 V/ 3/50	400 V /3/ 50	400 V/ 3/50	400 V/ 3/50	400 V/ 3/50
ДЛИНА mm	600	600	1000	1200	1250	1250	1300
ШИРИНА mm	600	600	800	1200	2400	2500	3500
ВЫСОТА mm	1200	1600	1700	1500	1300	1300	1600
ВЕС КГ	100	150	280	350	550	650	700
В НАЛИЧИЕ	На колесах	На колесах	На ножках	На ножках	На ножках	На ножках	На ножках



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ ВХОД -ВЫХОД

ОХЛАДИТЕЛИ ВОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ CWE 175

ЕМКОСТЬ БАКА ЛИТ	175
МОЩНОСТЬ KW	0.75
КОМПРЕССОР HP	1
ВЕРТИКАЛЬНАЯ МЕШАЛКА ВОДЫ	1
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ	электромеханическая
ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДЫ	ПОПЛАВОК
ПРОИЗВОДИТ ЛИТ/ЧАС +18 °С + 3 С °	100
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 В / 1 / 50-60 Hz
РАЗМЕРЫ mm	1000x900x550
Вес кг	120



БЫСТРЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ ВОДЫ СЕРИЙ CWR

ЕМКОСТЬ БАКА 50 ЛИТ	CWR 50
МОЩНОСТЬ KW	1.0
КОМПРЕССОР HP	1,2
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС	1
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	ЦИФРОВОЕ
НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН	В НАЛИЧИИ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДЫ	СОЛЕНОИД
АВАРИЙНЫЙ СЛИВ /ТРУБОПРОВОД	½ INC
ПРОИЗВОДИТ ЛИТ/ЧАС +18 °С + 3 С °	150
50 ЛИТ /20 МИН	
СИСТЕМА ДОЗИРОВКИ	CWR-D
ОБОГРЕВ+ДОЗИРОВАНИЕ ВОДЫ	CWR-RD
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 В/ 1/ 50 Hz
РАЗМЕРЫ mm	1000X600X600
ВЕС КГ	100



ЕМКОСТЬ БАКА 100 ЛИТ	CWR 100
МОЩНОСТЬ KW	3.0
КОМПРЕССОР HP	3.2
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС	1
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	ЦИФРОВОЕ
ВОДЯНОЙ НАСОС	0.5 HP С ЛАТУНИ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДЫ	СОЛЕНОИД
АВАРИЙНЫЙ СЛИВ /ТРУБОПРОВОД	½ INCH
ПРОИЗВОДИТ ЛИТ/ ЧАС +18 °С + 3 С °	300
100 ЛИТ/20 МИН	
СИСТЕМА ДОЗИРОВКИ	CWR-D
ОБОГРЕВ+ДОЗИРОВАНИЕ ВОДЫ	CWR-RD
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	400 В/ 3/ 50 Hz
РАЗМЕРЫ mm	1000x700x1100
На колесах	
ВЕС КГ	200




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ CWR




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ CWR – D CWR -RD

ОХЛАДИТЕЛИ С ПОСТОЯННЫМ ПОТОКОМ ВОДЫ

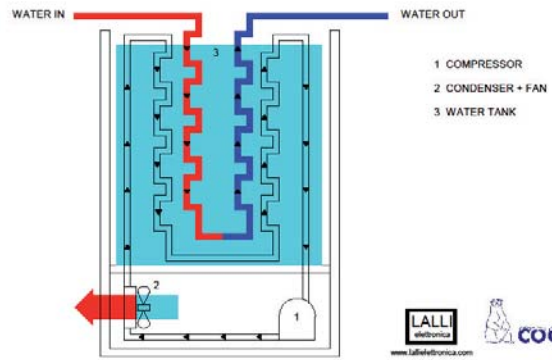

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ CWC 100 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ CWC100 V- CWC 200 V

ЕМКОСТЬ БАКА ЛИТ	100	200
КОМПРЕССОР ГАЗ R 404 A	1 HP	2 X 1 HP
МОЩНОСТЬ	1 KW	2 KW
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	ЦИФРОВОЕ	ЦИФРОВОЕ
ПРОИЗВОДИТ ЛИТ/ЧАС + 18°C ДО +3°C	100	200
ПОСТОЯННЫЙ ПОТОК ЛИТ/МИН	5	10
МЕШАЛКА ВОДЫ	ВЕРТИКАЛЬНО	ВЕРТИКАЛЬНО
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 В/ 1 / 50	230 В/ 1 / 50
РАЗМЕРЫ mm	1000 X 500 X 500	1000X500X1000
ВЕС	110КГ	250 КГ
СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ ВСТРОИНА	CWC 100 D	CWC 200 D

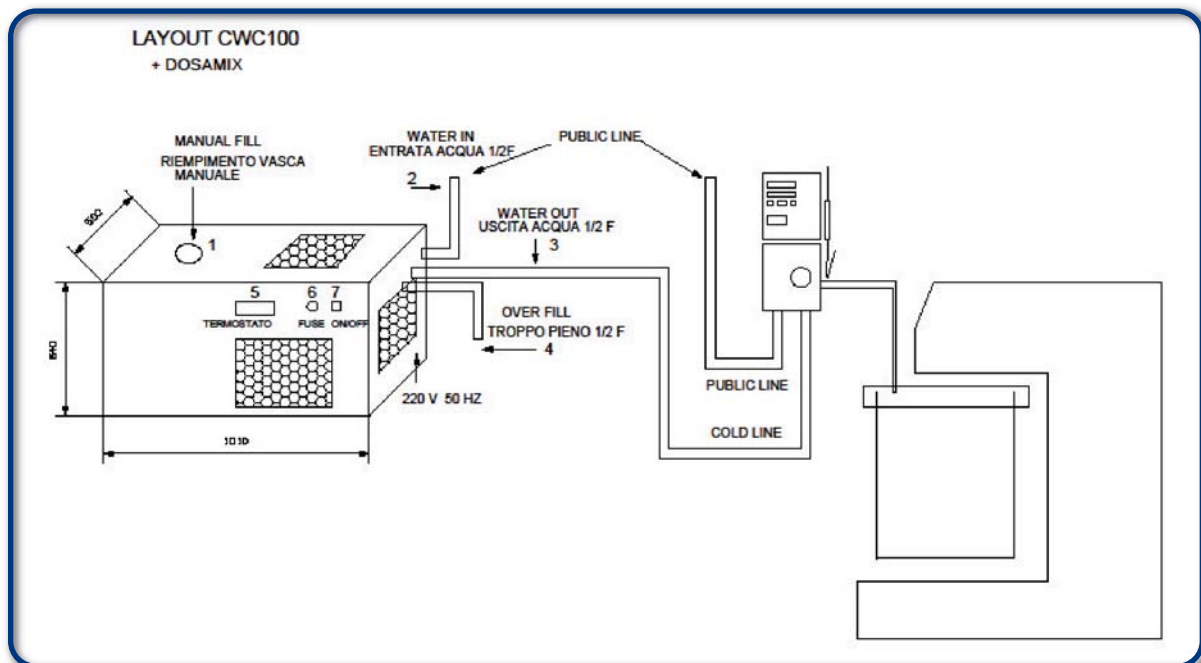

МЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ ХЛЕБА

КРУГЛАЯ МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ХЛЕБА

Мощность электродвигателя 1HP 2800 RPM
Изготовлен из нержавеющей металла INOX
Термическая защита двигателя
Электро щит в соответствии с нормами CE
В наличии две терки разных размеров
Производит 70 кг/час
Источник питания 400 V/3/50-60 ГЦ
Мощность 0.75 KW
Размеры 250x320x1100 mm
ВЕС 25 кг



SCM 230 / 1 HP

Мощность электродвигателя: 1 HP 2800 RPM
Производит 90 кг/час
Структура из нержавеющей металла INOX
Термическая защита двигателя
Кнопка старт/стоп
Электро щит в соответствии с нормами CE
В наличии две терки разных размеров
Источник питания 400 V/3/50-60 ГЦ
Мощность 0.75 KW
Размеры 450x450x900 mm
ВЕС 30 кг



3 HP 2 M / 5 HP 2 M

Мощность электродвигателя 3 HP – 5 HP 2800 RPM
Мотор+ мешалка продукта 0.5 HP RR
Производит 300 кг/час 3 HP
500 кг/час 5 HP
Структура из нержавеющей металла INOX
Электро щит в соответствии с нормами CE
Термическая защита двигателя
Кнопка старт /стоп
Источник питания 400 V/3/50-60 ГЦ
Размеры бункера 600 x 600 x 500 mm
Размеры мельницы 650x650 x 1800 mm
Мощность 2.6 KW
ВЕС 75 кг



www.lallielettronica.com - export@lallielettronica.com - sales@lallielettronica.com

Tel. +39 0774 572883 - Fax +39 0774 689988

Guidonia - Roma - Italy